



Olsys Street

Luminaria LED de calle versátil y discreta que utiliza un vanguardista motor LED para un mejor rendimiento y eficiencia.

- Un motor LED de tecnología punta que cumple la norma EN13201 y las recomendaciones europeas (ULOR 0 %, por encima de los 70 lm/W en 4000K) que abarca proyectos hasta ME3.
- Completo con reducción de potencia para disminuir el consumo energético durante la noche.
- Un coste de propiedad sumamente bajo con un sistema optimizado de administración del calor que permite una vida útil de hasta 80.000 horas (L70, a 25 °C) sin regulación.
- Discreet design is coordinated with Olsys Area luminaires and available with a wide choice of mounting types and column packages



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

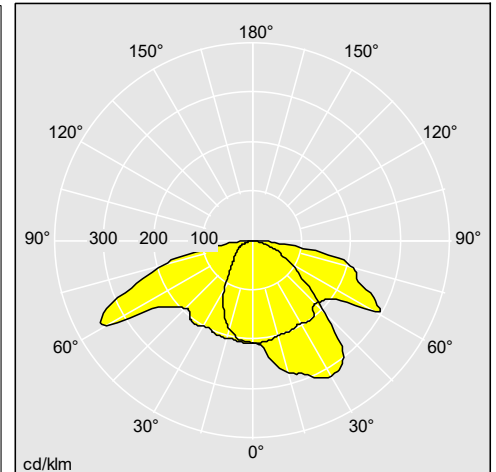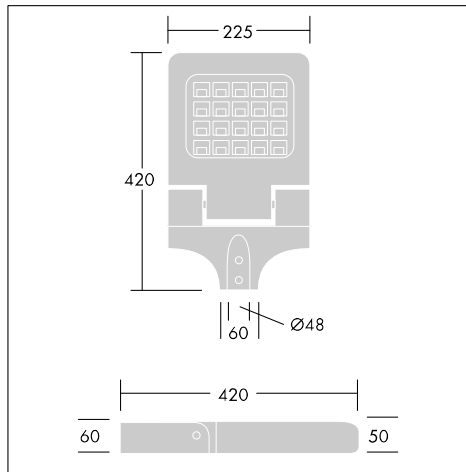

96274078

Material/ tipo

Body: die-cast aluminium (AS9U), standard corrosion class: C3,
powder coated silver grey 9006 finish
Enclosure: size 1 clear UV stabilised PC
size 2: tempered glass
Optics: size 1 PC, size 2 micro reflectors in highly reflective anodised aluminium
Screws: stainless steel
Brackets and mounting accessories: aluminium

Instalación/ montaje

Fitting and mounting accessories delivered separately.
Product supplied pre-wired with connector
Recommended mounting heights:
Olsys Street 1: 4m
Olsys Street 2 : 6 to 8m
Coordinated columns and brackets: cylindro-conical or curved
Access to gear (replaceable) via 4 screws from the canopy
Suitable for ambient temperature range -30 to 50°C

Olsys Street

Indicaciones para pedidos Para pedir una luminaria completa, elija una luminaria, un accesorio de montaje y una columna, cuando proceda. Viene completa con LED.

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Olsys 1 calle			
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR	LED	2,9	96633536
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR	LED	2,9	96633537
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR	LED	2,9	96633538
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR	LED	2,9	96633535
Olsys 1 calle, accesorios de montaje			
<OLSYS1 MLE 60MA		1,2	96262297
OLSYS1 MTP 60/76		1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2		2,1	96262299
OLSYS1 BRA 500MM MTP		3,9	96262300
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP		6,9	96262301
OLSYS1 MLE 47MA		1	96262302
Olsys 1 calle, columnas cilíndricas			
<OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY		40	96262360
<OLSYS COL 4M CCO BRx2 MPL FAI GRY		40	96262333
Olsys 2 calle			
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR	LED	8,75	96633547
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR	LED	8,75	96633548
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR	LED	8,75	96633549
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR	LED	8,75	96633550
Olsys 2 calle, accesorios de montaje			
OLSYS2 BRA 500MM MTP		5,3	96262306
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP		10	96262307
OLSYS2 MLE 47MA		2,5	96262308
OLSYS2 MLE 60MA		2,6	96262303
OLSYS2 MTP 60/76		2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2		5	96262305
OLSYS2 MWA STR		0,6	96267967
Olsys 2 calle, columnas cilíndricas			
<OLSYS COL 6M CCO BRx2 MPL FAI GRY		92	96262335