Beta 2

Una solución flexible, eficiente y duradera para oficina y centros educativos

- Beta 2 presenta dos variantes: cuadrada o rectangular que se adaptan a las dimensiones de los techos modulares tradicionales (600, 625, 300x1200)
- Beta 2 puede utilizarse para diferentes tipos de techos (empotrado, de yeso) además de poder montarse en superficie o suspendida
- Beta 2, con su difusor prismático, es la elección perfecta cuando se trata de iluminar para áreas de trabajo, así como zonas de paso en una oficina o un centro educativo (cumple con EN12464-1)
- Beta 2 también se adapta a las tareas de iluminación interior, aún más exigentes, que requieren una tasa de protección (IP65),como la ducha y vestuarios, los pasillos de los hospitales, áreas de cocina y similar.

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

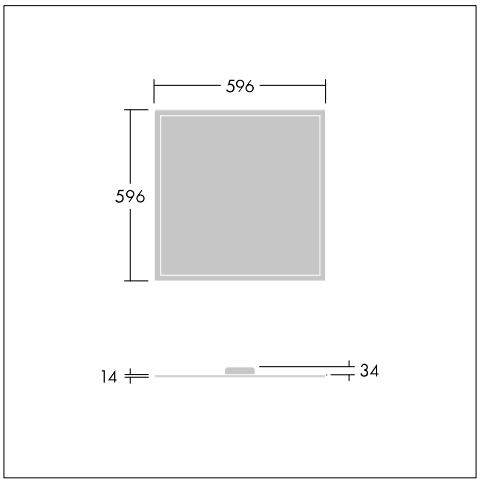

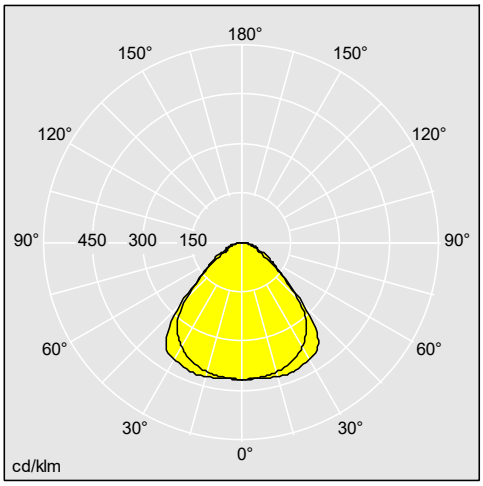

96631444

Material/ tipo
Cuerpo: hoja de acero blanco
Difusor: prismático

Instalación/ montaje
Adecuada para montaje empotrado y accesorios para permitir instalaciones en techos de yeso, montaje en superficie y suspendido.

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Beta 2 IP65			
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED	4,2	96633218
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED	4,2	96633220

IP54_IP20, IK06, Beam_Recessed_2, Beam_eControl_A, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, 750

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting