



Chalice 74

Downlight de pequeño tamaño con IP65 y resistencia al fuego, apto para espacios con estrictos requerimientos

- IP65 desde abajo para instalaciones con ambientes húmedos, como baños
- Instalación flexible y sin herramientas con caja de conexiones completamente separable
- La lente y el aro intercambiables permiten una configuración personalizada in situ



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

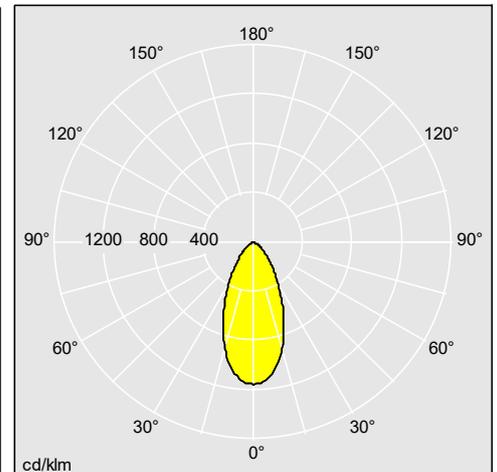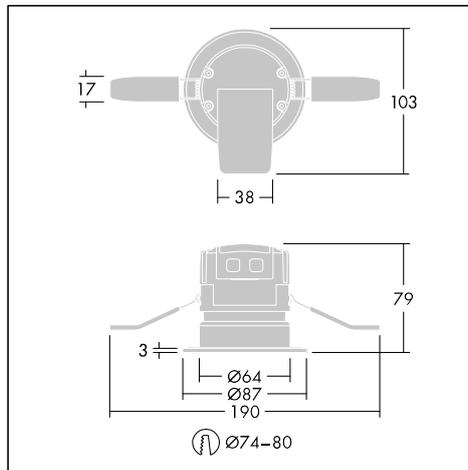

96631506

Material/ tipo

Carcasa/cuerpo: steel with aluminium heatsink covered with a PC cap

Lentes: PMMA

Bezel material: aluminio fundido

Acabado: blanco mate, blanco brillo, negro mate, cromo, aluminio cepillado

Instalación/ montaje

Chalice 74 se puede instalar directamente en muchos tipos de techo, con espesores de 1mm – 25mm.

Equipado con un conector que permite una instalación sencilla y sin herramientas mediante un bloque de terminales push-fit.

Chalice 74

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Chalice 74			
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED	0,4	96631505
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED	0,4	96631506
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED	0,3	96631503
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED	0,3	96631504
Chalice 74 attachments			
CHAL 74 TRIM WHM		0,04	96631507
CHAL 74 TRIM CR		0,04	96631508
CHAL 74 TRIM AL		0,04	96631509
CHAL 74 TRIM WH		0,04	96631510
CHAL 74 TRIM BKM		0,04	96631511
CHAL 74 LENS WFL		0,02	96631513
CHAL 74 LENS WW		0,02	96631515
CHAL 74 LENS FL		0,02	96631516