



Contrast

Sencilla y elegante, la gama Contrast enfatiza la arquitectura moderna y el entorno urbano.

- Toda la familia cuenta con un diseño moderno, consistente y duradero. Con la cara frontal monocromática en negro, el diseño de Contrast tiene los atributos de las ópticas potentes.
- Desde un spotlight 4 LED hasta un floodlight 52 LED, Contrast ofrece una amplia gama de temperaturas de color, desde muy cálida 2200k hasta 4000k, blanco regulado y RGBW para alcanzar el color ideal.
- Un control fácil de la luz con DALI2 para blancos y RDMX para RGBW. También puede seleccionar la atenuación manual con un discreto botón o bluetooth inalámbrico para administrar su instalación desde su teléfono inteligente.
- El mini Contrast 4LED es muy compacto con driver integrado (solo blancos) y una única lente para lograr una gran mezcla de colores.
- Está disponible con ángulos de haz estrechos y ultra amplios, elípticos y asimétricos. Se puede agregar una gran variedad de accesorios en el sitio: difusores de película giratorios para ampliar la elección de ángulos de haz; panel, lamas y visera.
- La instalación en el poste se simplifica con un interfaz de montaje especialmente diseñado para 12 LED Contrast.



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

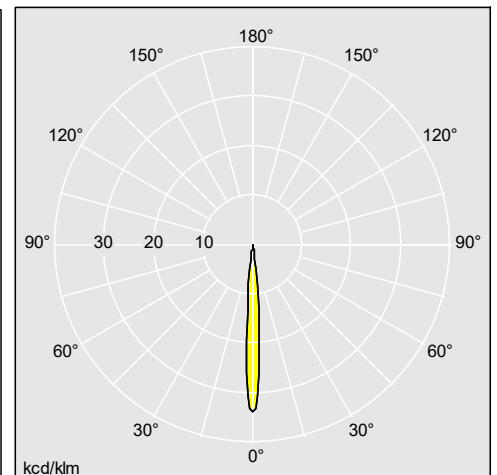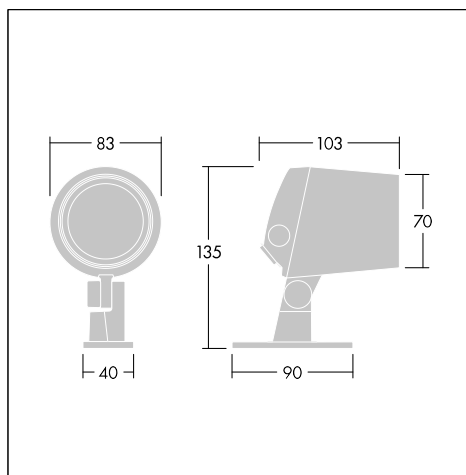

96633457

Material/ tipo

Body: die-cast aluminium (EN AC-44300) best resistance against corrosion. Compatible with seaside installation. (Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012).

Powder coated in texturized anthracite grey / light grey / black / white. Other RAL on request.

Breather .

Glass: tempered glass, 5mm thick.

Gasket: EPDM.

Screws: geomet screws.

Contrast

Instalación/ montaje

Contrast 4L y 12L están equipadas con un pie rotativo para una rotación horizontal de 360°, 36L y 52L están equipadas con tornillos. Inclinación vertical de -70° +80°.

4L Contrast en blanco: con driver integrado precableado con 1x2 metros de cable.

Balance de blancos y RGBW: precableado con 1 o 2 x 2 metros de cable, la caja de cambios debe pedirse de forma individual.

Gestión de Bluetooth o luz DALI disponible en la casa de cambios para pedirse de forma separada.

2 prensaestopas con conector en bucle cuando se utilice la caja en remoto.

No se reemplaza el módulo LED.

12L, 36L y 52L: driver integrado, 2 prensaestopas para blancos, 4 prensaestopas para RGBW. Prensaestopas para cable Ø8-13mm.

No se reemplaza el módulo LED.

Los accesorios ópticos para atornillar en el anillo frontal. Los difusores de película se pueden girar para un posicionamiento preciso del haz.

Interfaz para montaje en poste de 12L Contrast para un diámetro de poste de 60 a 100mm.

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Contrast pequeña			
CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	LED	0,919	96633456
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP		1,315	96633486
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K		1,315	96633487
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP		1,293	96633488
CONT3 4L50-830 NB HF ANT	LED	0,914	96633433
CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT	LED	1,02	96633434
CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT	LED	1,031	96633438
CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT	LED	1,031	96633439
CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT	LED	0,903	96633440
CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	LED	1,031	96633441
CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	LED	1,036	96633442
CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	LED	1,036	96633443
CONT3 4L50-827 MB HF ANT	LED	0,914	96633682
CONT3 4L50-822 MB HF ANT	LED	0,914	96633688
CONT3 4L50 830 MB HF ANT	LED	0,914	96633689
CONT3 4L50-840 MB HF ANT	LED	0,914	96633690
CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	LED	0,892	96633691
CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	LED	0,92	96635282
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP		1,3	96636991
CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT	LED	1,05	96637058
Contrast Mediana			
CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT	LED	5,228	96633449
CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED	5,118	96633451
CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT	LED	5,996	96633452
CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	LED	5,065	96633444
CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	LED	4,996	96633445
CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED	5,118	96633446
CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED	5,088	96633447

Contrast

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT	LED	5,228	96633448
CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK	LED	5,304	96633565
CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	LED	5,065	96633669
CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT	LED	5,1	92925835
CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT	LED	5,1	96635026
CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT	LED	5,15	96635268
CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED	5,183	96636398

Contrast Grande

CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED	13	96633450
CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633453
CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT	LED	13,1	96633454
CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633455
CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED	13,2	96633529
CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT		13,2	96633531
CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	LED	13,205	96633457
CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	LED	13,205	96633458
CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633459
CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED	12,6	96633460
CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED	13,1	96633461
CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED	12,441	96633462
CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	LED	13,2	96633670
CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	LED	13,1	96633671
CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96633693
CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	LED	13,205	96634324
CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT	LED	13,1	92926511
CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT	LED	13,2	92926643
CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT	LED	13,15	92929558
CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	LED	12,5	96635269
CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT	LED	12,6	96635270
CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED	12,557	96635773
CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,2	96636110
CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED	13,1	96636111
CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED	12,553	96636399
CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED	12,653	96636400

Accesorios para Contrast

CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK	0,85	96633463
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK	0,85	96633464
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK	0,85	96633465
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK	1,8	96633466
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK	1,8	96633467
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK	1,8	96633468
CONT3 4L VISOR ANT	0,1	96633469
CONT3 12L VISOR ANT	0,5	96633470
CONT3 36/52L VISOR ANT	0,75	96633471
CONT3 4L VISOR GY	0,1	96633472
CONT3 12L VISOR GY	0,5	96633473

Contrast

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
CONT3 36/52L VISOR GY		0,75	96633474
CONT3 4L VISOR BK		0,1	96633475
CONT3 12L VISOR BK		0,5	96633476
CONT3 36/52L VISOR BK		0,75	96633477
CONT3 12L HONEY COMB BK		0,9	96633478
CONT3 36/52L HONEY COMB BK		1,8	96633479
CONT3 12L LOUVER BK		0,9	96633480
CONT3 36/52L LOUVER BK		1,8	96633481
CONT3 12L POLE BRACKET ANT		1,74	96633482
CONT3 12L POLE BRACKET GY		1,74	96633483
CONT3 12L POLE BRACKET BK		1,74	96633484
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE		0,9	96634041
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3		44	96634418
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS		14	96634419
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S		22	96634420
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M		58	96634421
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT		0,85	96635054
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT		0,85	96635055
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT		0,85	96635056
CONT3 12L HONEY COMB ANT		0,9	96635057
CONT3 12L LOUVER ANT		0,95	96635058
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° ANT		1,8	96635059
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT		1,85	96635060
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT		1,85	96635061
CONT3 36/52L HONEY COMB ANT		1,8	96635062
CONT3 36/52L LOUVER ANT		1,8	96635063