



Carat

Luminaria urbana con alta durabilidad

- IDA Dark Sky Approved
- *IDA fixture seal of approval relates to ≤ 3000 K only and clear enclosures, $\pm 10^\circ$ maximum tilt only. Luminaires must be mounted as photometered.
- Proyectada a futuro con interfaz Zhaga superior, inferior y ambas, Nighttune y tecnología de distribución de luz variable
- Altamente reciclable y respetuosa con el medio ambiente con su ULOR de 0%, óptica R-PEC con temperatura de color cálida (2200 K / 2400 K / 2700 K / 3000 K), apantallamiento en las ópticas.
- Duradera gracias a materiales de alta calidad hechos de aluminio anodizado con nivel C5 anticorrosión como standard
- Flexibilidad de uso: 2 tamaños, montaje top, lateral or suspendido, con posibilidad de inclinaciones, regulación y nuevas funciones de smart lighting para todo tipo de aplicación urbana
- Peso ligero para facilidad de uso, mantenible



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

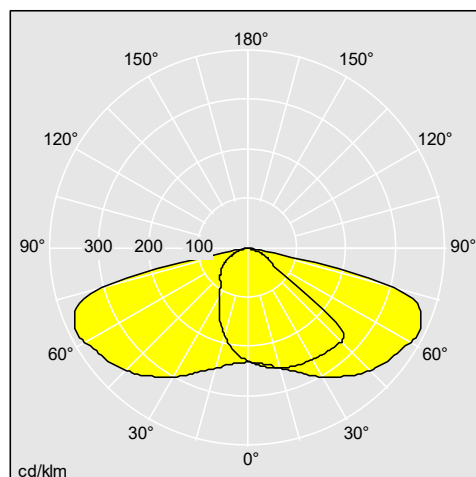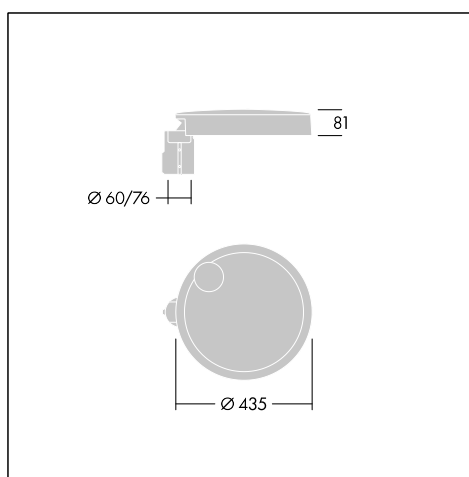

96634958

Material/ tipo

Housing, spigot: die-cast aluminium (EN AC 44300), powder coated texturized anthracite grey. Via the configurator: Spigot not painted (ANT-S), Texturized black (BK), Texturized light grey (GY) and 48 other RAL possibilities
Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.

Glass: Toughened glass, 4 or 5 mm thickness

Fixings: stainless steel, with anti-galvanic treatment

Instalación/ montaje

- Disponible en 2 tamaños con instalación posible a varias alturas.
- Opciones de montaje: post-top, lateral, suspendido
- Acoplamiento universal para instalación lateral y post top con ángulos de orientación (lateral $(-20^\circ/0^\circ)$ y post top $(0^\circ/+15^\circ)$, pasos de 5° .
- Opciones de diámetros para varias columnas ($\varnothing 60$ mm y $\varnothing 76$ mm montaje post-top, $\varnothing 42$ mm y $\varnothing 60$ mm montaje lateral, 34G male para montaje suspendido, 2 versiones MSU y MSUL).
- Peso ligero para una manipulación sencilla
- Pre-cableado según la versión - (Todas las configuraciones disponibles en MyProduct).
- Altura recomendable para la luminaria pequeña de 3 a 6m,
- Altura recomendable para la luminaria grande de 6 a 10m.
- Opciones adicionales disponibles para mayor confort y bienestar en entornos urbanos y residenciales, carreteras, parkings, transportes, casco históricos, carriles de bicicletas y peatones, parques y paseos

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, Ta=25, Ta=35°C, Ta=50°C

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Carat

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Carat S, óptica NR			
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,5	96634280
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,5	96634281
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634282
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634283
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634284
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634285
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634286
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,6	96634287
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634288
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED	7	96634289
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634290
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634291
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	6,7	96634292
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	7	96634293
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED	7,2	96634294
CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635141
CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635142
CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635143
CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635144
CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,7	96635145
CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635146
CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635147
CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635148
CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,8	96635149
CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED	7,1	96635150
CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,9	96635151
CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,9	96635152
CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	6,9	96635153
CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	7,2	96635154
CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED	7,4	96635155
Carat L, óptica NR			
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	8,8	96634295
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	8,8	96634296
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	8,8	96634297
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,1	96634298
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,3	96634300
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,1	96634301
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,1	96634302
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634303
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634304
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,6	96634305
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634306
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634307
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634308

Carat

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,4	96634309
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED	9,6	96634310
CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	8,9	96635156
CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	8,9	96635157
CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	8,9	96635158
CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,2	96635159
CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,5	96635160
CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,3	96635161
CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,3	96635162
CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,3	96635163
CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,5	96635164
CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,7	96635165
CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635166
CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635167
CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635168
CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,6	96635169
CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED	9,8	96635170