



Dyana

Lanterne routière élégante et efficace offrant un éclairage optimisé pour les routes jusqu'à la classe M2

- Versatilité : 13 sorties lumineuses (jusqu'à 21500 lm), fixations par le haut et latérale et deux optiques pour une vaste gamme de projets d'éclairage des classes S à Me2.
- Système optique R-PEC® très performant, offrant le choix entre plusieurs distributions lumineuses. Version avec coupe-flux arrière intégré sur demande.
- Robuste et pérenne (IP66 / IK10) avec des matériaux de haute qualité
- Gamme de crosses et de mâts coordonnés SATYS 2, offrant une parfaite harmonie avec l'environnement urbain



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

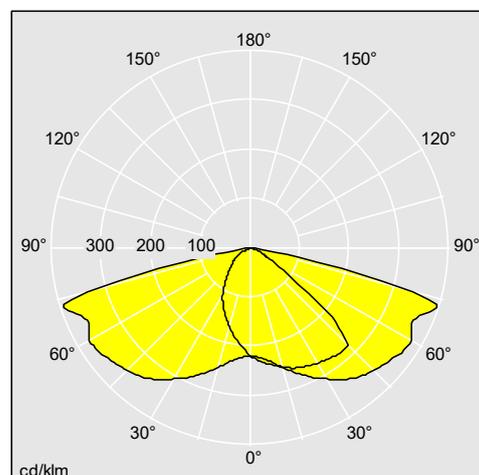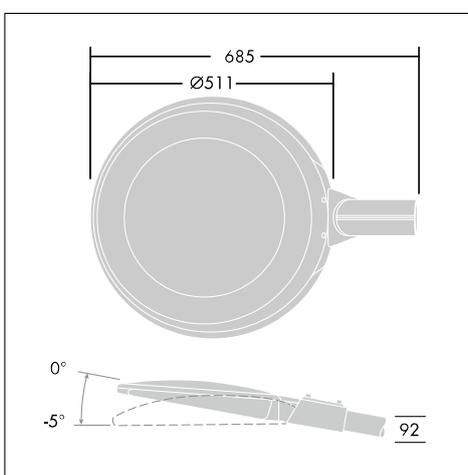

96264391

Matériaux / Finitions

Corps, embout et couvercle : aluminium moulé sous pression (EN AC-47100), revêtement de finition par poudre gris foncé texturé. Classe de corrosion standard : C3.

Vasque en verre plat : verre trempé de 5 mm d'épaisseur.

Joint d'étanchéité : caoutchouc Ethylène-propylène-diène (EPDM).

Installation / Montage

Optique pour route étroite optimisée (NR) et rue large (WS) pour un bon contrôle et un confort supérieur.

Gamme spéciale de mâts et supports Dyana (gamme Thorn).

Montage latéral avec emmanchement \varnothing 60 mm, inclinaison = 0°, -5°.

Montage en top avec emmanchement \varnothing 60 mm et 76 mm en série, inclinaison 5°, 10°. Manchon fixé par 2 vis.

Section mince de seulement 92 mm d'épaisseur. Ouverture par le dessus. Livré complet et prêt à installer, dans un seul carton. Poids : 15 kg max. Option pour emmanchement \varnothing 76 mm avec broche en accessoire.