



Sigma XS

A range of curved profile suspended T16 luminaires for direct/indirect illumination

- Good light technique
- A large proportion of upward light gives a pleasant light impression
- Pull-switch for simple on/off control



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

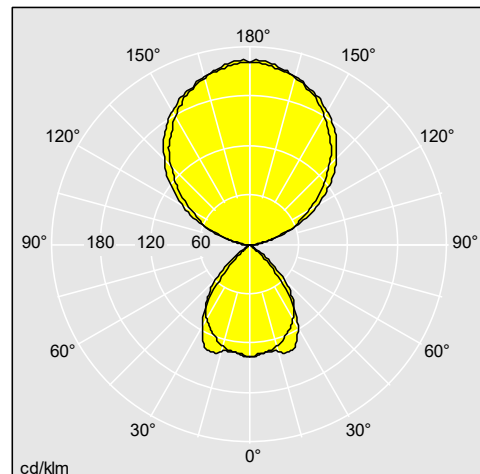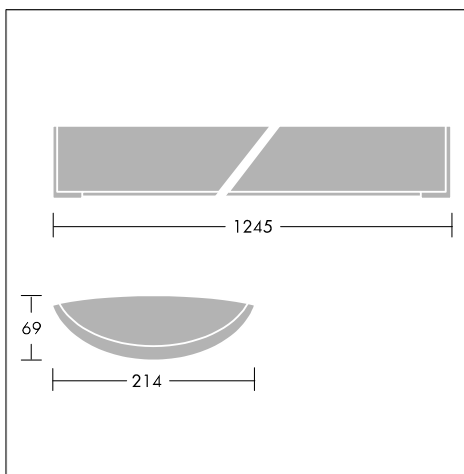

96188452

Material/ tipo

Body and end caps: White painted low gloss sheet steel.

Louvre: Single parabolic aluminium. Double parabolic aluminium satin louvre. Uplight reflector in anodised aluminium.

Instalación/ montaje

Wire suspension with bracket, adjustable distance between wires 600-1200mm, suspension max 900mm. Sigma XS with pullswitch supplied with 2,5m halogen free cable 3 x 0.75mm² and schuko plug. Sigma XS without pullswitch supplied with 2,5m halogen free cable 4 x 0.75mm².