

## Raze Bollard

96631801 RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT



### Raze Bollard


A wall mounted LED luminaire, incorporating Thorn's Flat beam® technology. 1 LED driven at 350mA. Integral DALI dimmable LED driver included. Class I electrical, IP66, IK10. Housing: die-cast aluminium (EN44300, compatible with seaside installation), powder coated, textured anthracite (close to RAL7043). Bowl: UV stabilised polycarbonate, semi-frosted. Fasteners: stainless steel. Complete with 3000K LED.

6kV surge protection as standard.

Dimensions: 176 x 220 x 145 mm  
 Luminaire input power: 15 W  
 Luminaire luminous flux: 1142 lm  
 Luminaire efficacy: 76 lm/W  
 Weight: 2.77 kg



TLG\_RAZB\_F\_HEAD\_PDB.jpg

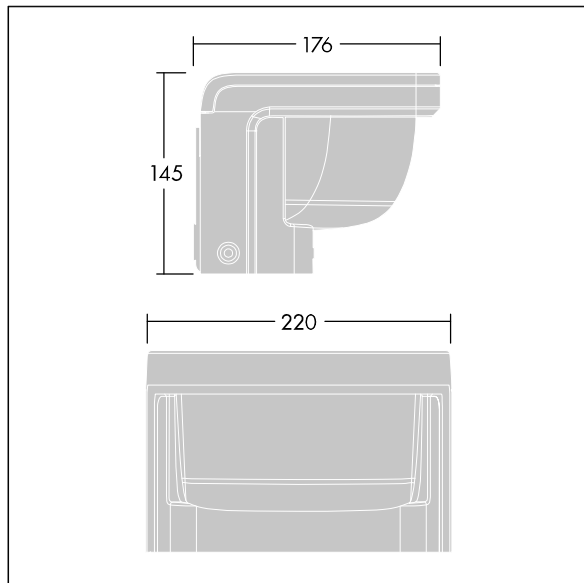

TLG\_RAZB\_M\_HEAD.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.