


## 96634887 CETUS3 S 1500-840 HF RWH




### Cetus

A low height, recessed LED downlight. Suitable for ceiling cut-outs Ø95-125 mm for easy refurbishments or fast initial installations. Remote, pluggable, Fixed output LED driver. Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for thermal management. Diffuser: polycarbonate, smooth reflector in finish with wide beam. Reflector and trim: high quality, highly reflective polycarbonate. Class II electrical, IP44\_IP20. Spring clips suitable for ceiling thicknesses from 1 to 25 mm. Complete with 4000K LED

Dimensions: Ø137 x 80 mm  
 Luminaire input power: 13.4 W  
 Luminaire luminous flux: 1511 lm  
 Luminaire efficacy: 113 lm/W  
 Weight: 0.32 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RWH\_Persp.jpg

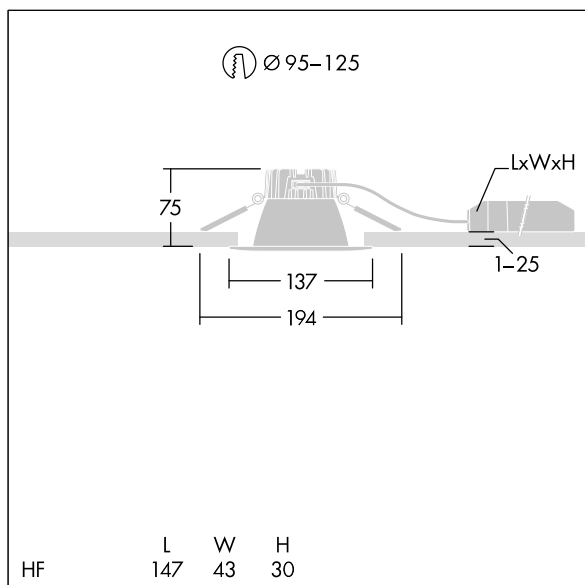

TLG\_CTU3\_M\_HFS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.