


## Alumet Stage II

96275343 ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840

THORN

### Alumet Stage II

LED spot module for Alumet Stage II LED. With 32° beam, white.

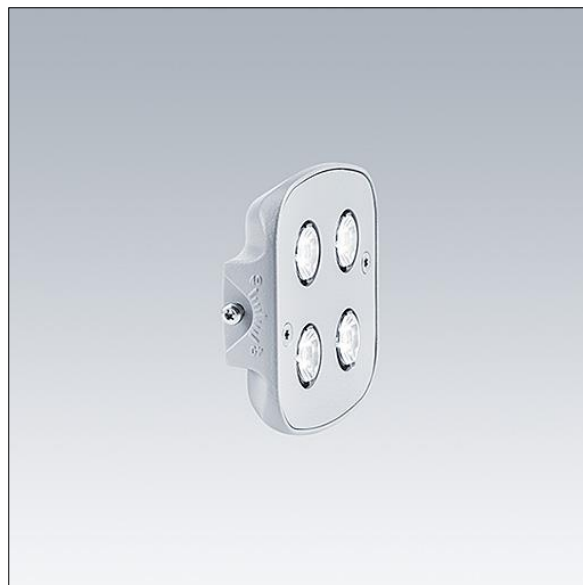

TLG\_ALS2\_F\_SPOT.jpg

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

## Alumet Stage II

96275343 ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840

THORN