

Urba Deco

THORN

96275692 UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK




Urba Deco

Luminaria urbana inteligente y sofisticada con 48 LEDs que conduce a 350mA y con una óptica. driver de salida fija. , IP66, Resistencia al impacto: IK10. Cuerpo y base: fundición aluminio (equivalente a AS9U3, LM24, EN AC-46000) con textura negro (similar a RAL9005). Cierre: 6mm de grosor. Brazos: fundición aluminio con textura negro (similar a RAL9005) cubierto con shield in plástico ASA. Precableado con 1m de cable. Con LED 3000K.

Dimensiones: 510 x 241 x 474 mm
Potencia de la luminaria: 49,1 W
Flujo luminoso de luminaria: 7532 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 153 lm/W
Peso: 7,25 kg
Scx: 0.049 m²



TLG_URBD_F_MTPPDB.jpg

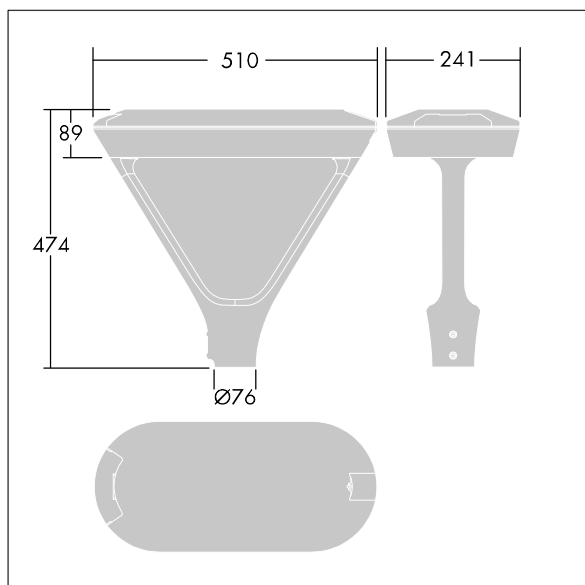

TLG_URBD_M_MTP.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Urba Deco

96275692 UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK

THORN