





### Equaline

Equaline canales con ópticas para la segunda generación Equaline. Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado aluminio, válido para instalaciones escayola. Para instalaciones únicas o continuadas. ópticas: opal (PM) hechas de PMMA. La luminaria, el kit de tapas finales y los accesorios de instalación deben ser pedidos por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

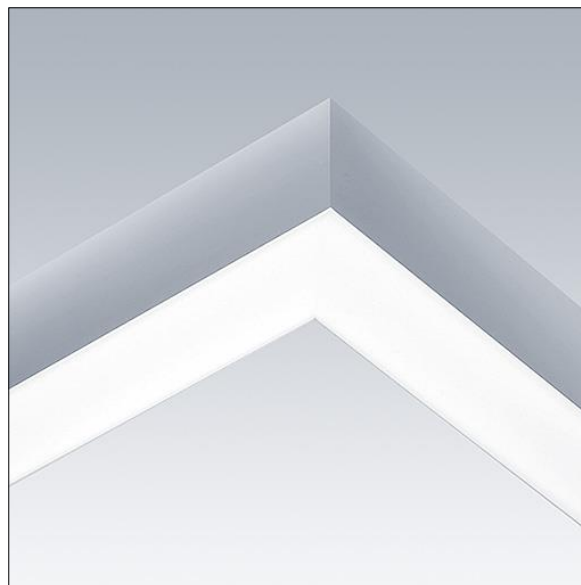

TLG\_EQUL\_F\_corner\_pers.jpg

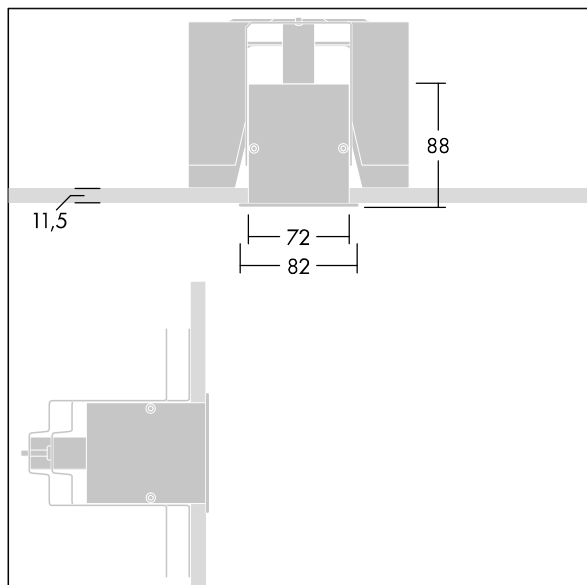

TLG\_EQUL\_M\_plasterboard\_niv\_6mm.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

**Equaline**

**96633618 EQL CL C L796 PM WH FS**

**THORN**