

Chalice 3

96108663 CHAL3 150 2000-840 EHF RSB

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	X	IP20 ↑ IP54	halogen	IK09		CE			850°C	T _a 25	
---------------------	-------	---	----------------	---------	------	--	----	--	--	-------	-------------------	--


Chalice 3

A highly efficient and sustainable LED downlight with low height. Suitable for mounting in ceiling thicknesses of 1 to 40 mm and Ø150mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, Fixed output LED driver with DC functionality, adjustable 50-100%, NFC configurable. Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for highly efficient thermal management with recycling content >90%. Diffuser: polycarbonate. Reflector and trim: polycarbonate smooth reflector in satinbrite finish with wide beam. Class II electrical, IP54_IP20. Complete with 4000K LED

Dimensions: Ø174 x 94 mm
 Luminaire input power: 16.9 W
 Luminaire luminous flux: 2040 lm
 Luminaire efficacy: 121 lm/W
 Weight: 0.68 kg



TLG_CHAL3_F_150_RSB.jpg

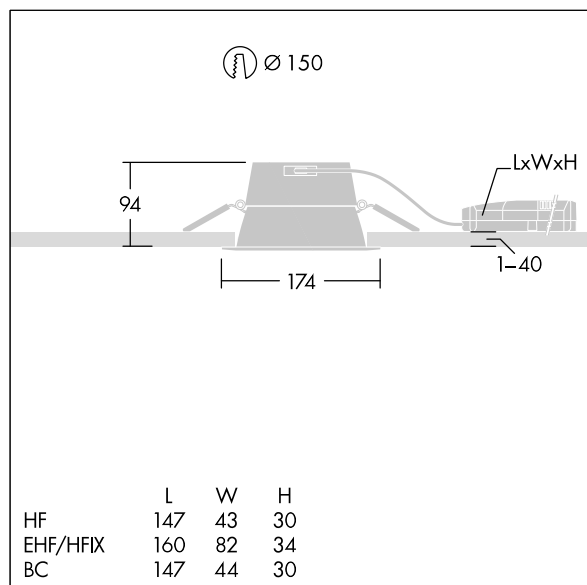

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética B.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting