


92984182 FORCELED 4000 840 BC



ForceLED

A compact IP66, dust and moisture proof LED luminaire. Electronic, Wireless connection via app with Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Class I electrical, IK10. Canopy: fully recyclable aluminium painted white. Diffuser: UV stabilised polycarbonate with linear prisms. Toggles: stainless steel. For surface, BESA or suspended mounting. Quick-fix brackets supplied for surface mounting. Mounting kits for conduit, chain suspension and catenary suspension are available as accessories. Wireless controlled via App with Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Complete with 4000K LED.


Radio definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Radio frequency: 2.4 GHz, Radio power: +4 dBm.

ambient temperature: -20°C to +50°C

Dimensions: 735 x 180 x 95 mm
Luminaire input power: 26.2 W
Luminaire luminous flux: 4000 lm
Luminaire efficacy: 153 lm/W
Weight: 3.1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

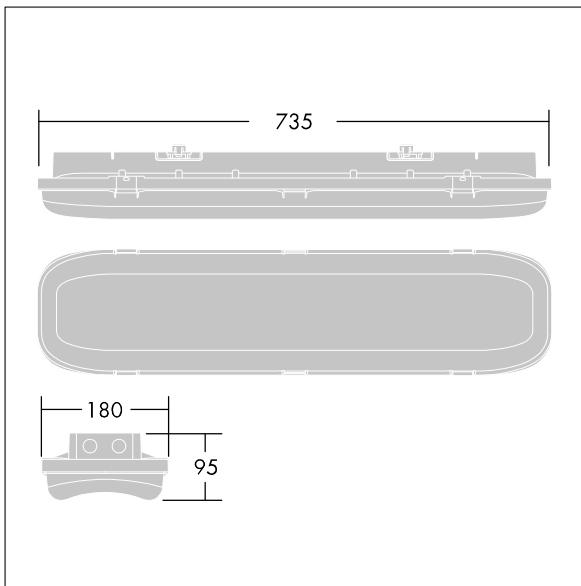

TLG_FORL_M_LED.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting